




Scie à sol

FS 550

**Pour une coupe
précise avec sécurité et confort**



- ◆ Avance sur quatre roues
- ◆ Système de guidage télescopique
- ◆ Arrosage précis du disque
- ◆ Arrêt d'urgence à portée de main
- ◆ Frein de parking
- ◆ Profondeur de coupe réglable à volonté avec index
- ◆ Bidon d'eau en eau par raccord rapide
- ◆ Moteur **HONDA GX 390** refroidi par air
- ◆ Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale
- ◆ Démontage du protège lame en quelques secondes
- ◆ Œillet de transport
- ◆ Guidon d'avance à hauteur réglable
- ◆ Outils de service inclus

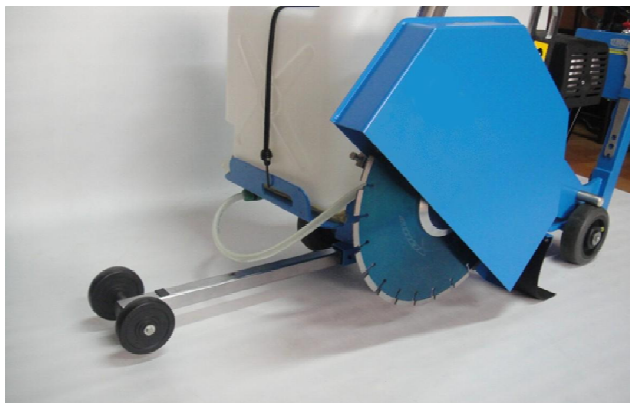

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Profondeur max. de coupe | 175 mm |
| Ø max. de disque | 500 mm |
| Ø alésage porte disque | 25.4 mm |
| Moteur HONDA - GX 390 | Honda - 1 cylindre |
| Puissance (kW/ch) | 8,7 kW/ 11,8 ch |
| Vitesse de rotation du disque | 2300 t/min |
| Carburant | essence |
| Réservoir de carburant | 6,1 l |
| Dimensions L/l/H | 98 x 63 x 88 cm |
| Poids en ordre de marche | 138 kg |
| Poids à vide | 102 kg |
| Capacité réservoir d'eau | 30 litres |

| | |
|--|------------------------|
| Niveau sonore au niveau de l'utilisateur | 91,4 db |
| Niveau sonore au lieu de travail | 88,9 db |
| Niveau sonore suivant ISO 3744 (LwA) | 108,9 db |
| Vibration EN ISO 5349-2 | < 2,5 m/s ² |